



## 赫锐德曲臂式产品

### HA09RJE

符合GB/CE/ANSI标准



### 产品亮点

- 1.19米超窄车身，车身零摆尾，适合狭窄空间操作。
- 中置布局、结构刚度好,臂架偏摆小。
- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。
- 集成化回转减速机，回转平稳。
- 设备零排放，动作更平稳，更加节能。
- 平台接触报警装置，提高安全性,飞臂可摆动±90°跨越障碍。

### 产品配置

#### 标准配置




|         |        |
|---------|--------|
| 喇叭      | 比例控制   |
| 动作蜂鸣    | 工作频闪灯  |
| 平台滑杆门   | 自动调平平台 |
| 电动应急泵   | 紧急停止系统 |
| 故障诊断系统  | 负载感应系统 |
| 飞臂摆动    | GPS    |
| 平台操作防护罩 | 防挤压装置  |

#### 选配功能

|         |
|---------|
| 导气管至平台  |
| AC电源至平台 |

## 赫锐德曲臂系列高空作业平台

| 型号      | HA09RJE          |
|---------|------------------|
| 最大工作高度  | 10.82m           |
| 最大平台高度  | 8.82m            |
| 最大水平延伸  | 6.29m            |
| 最大跨越高度  | 3.77m            |
| A储藏长度   | 5.38m            |
| B储藏宽度   | 1.19m            |
| C储藏高度   | 2.04m            |
| D工作平台长度 | 1.17m            |
| E工作平台宽度 | 0.76m            |
| F最小离地间隙 | 0.09m            |
| G轴距     | 1.58m            |
| 性能      |                  |
| 额定载荷    | 230kg            |
| 最大行驶速度  | 4.8km/h          |
| 最大爬坡能力  | 35%              |
| 内转弯半径   | 1.75m            |
| 外转弯半径   | 3.35m            |
| 转台回转角度  | 355°不连续          |
| 飞臂摆动角度  | ±90°             |
| 平台摆动角度  | ±90°             |
| 尾摆      | 0                |
| 最大工作角度  | 3°               |
| 最大风速    | 12.5m/s          |
| 动力      |                  |
| 电池      | 48V/310Ah        |
| 充电器     | 100-240VAC/13.5A |
| 驱动电机    | AC48V            |
| 举升电机    | DC48V            |
| 液压油箱    | 15L              |
| 轮胎型号    | 24x7x17.5(无痕实胎)  |
| 辅助动力    | 电动泵              |
| 重量      |                  |
| 整机重量    | 6900kg           |

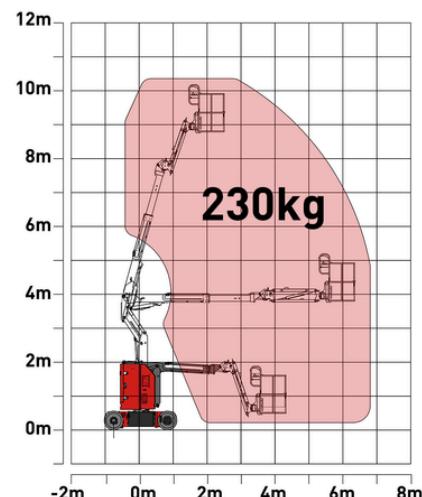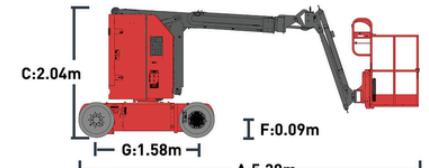

赫于声·锐于心·德于行