



赫锐德直臂式产品

## 新款直臂系列-Li

符合GB/CE/ANSI标准

### 产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
- 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
- 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能减耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。



### 产品配置

#### 标准配置




自动调平平台	喇叭
故障诊断系统	比例控制
倾斜保护系统	动作蜂鸣
摆动桥	工作频闪灯
负载感应系统	平台自锁门
彩色显示屏	紧急下降系统
紧急停止系统	锂电池
防挤压装置	GPS

#### 选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

## 赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT16JE
最大工作高度	18.2m
最大平台高度	16.2m
最大水平延伸	11.9m
A整机长度	8.5m
B整机宽度	2.31m
C整机高度	2.51m
D工作平台长度	1.83m
E工作平台宽度	0.76m
F轴距	2.4m
G最小离地间隙	0.3m
轮距	2.05m
性能	
额定载荷	300kg
行驶速度	4.8km/h
最大爬坡能力	40%
内转弯半径	2.62m
外转弯半径	5m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
飞臂摆动角度	-70°~70°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H-尾摆	1.16m
液压油箱容量	70L
辅助动力	12V DC
驱动方式	四轮驱动
转向方式	前轮转向
举升电机	11kw/3.3kw
驱动电机	4X3.3kw/2x3.3kw
动力	
锂电池	48V304Ah
充电器	100-240VAC/16A
轮胎型号	33X12-20
重量	
整机重量	7900kg

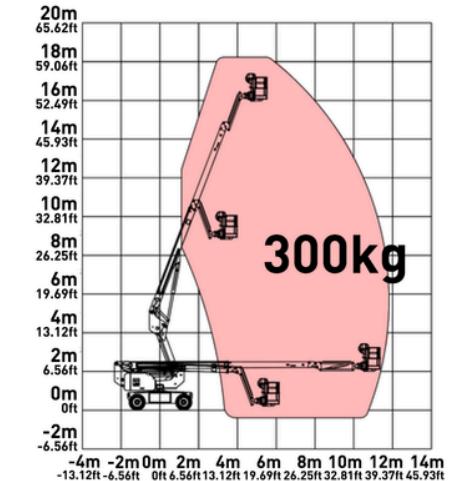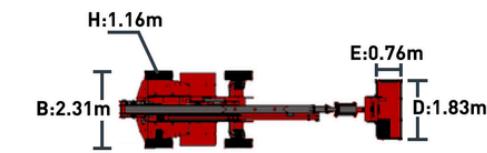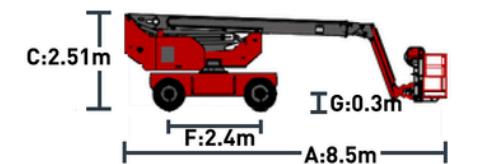

赫于声·锐于心·德于行