



## 赫锐德曲臂式产品

# HA 12RJE

符合GB/CE/ANSI标准

## 产品亮点

- 中置布局、结构刚度好,臂架偏摆小。
  - 交流电机驱动,行驶平稳,微动性好。
  - 高精度平台负载传感系统,减少意外误报停机。
  - 集成化回转减速机,回转平稳。
  - 设备零排放,动作更平稳,更加节能。
  - 平台接触报警装置,提高安全性
- 飞臂可摆动±80°,轻松跨越障碍。



## 产品配置

### 标准配置

喇叭	比例控制
动作蜂鸣	工作频闪灯
平台自锁门	自动调平平台
电动应急泵	紧急停止系统
故障诊断系统	负载感应系统
飞臂摆动	平台操作防护罩
防挤压装置	GPS

### 选配功能

- 导气管至平台
- AC电源至平台

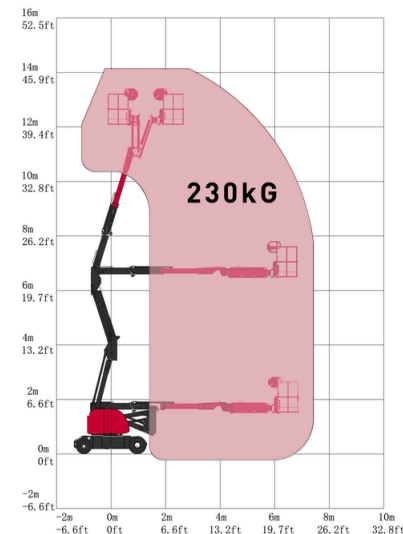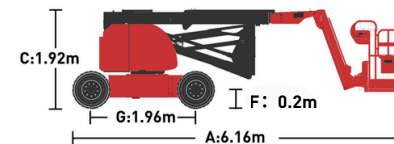

## 赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA12RJE
最大工作高度	14.15m
最大平台高度	12.15m
最大水平延伸	6.83m
最大跨越高度	6.54m
A整机长度	6.16m
B整机宽度	1.5m
C整机高度	1.92m
D工作平台长度	1.17m
E工作平台宽度	0.76m
F最小离地间隙	0.2m
G轴距	1.96m
性能	
额定载荷	230kg
最大行驶速度	4.8km/h
最大爬坡能力	30%
内转弯半径	0.8m
外转弯半径	2.3m
转台回转角度	355°非连续
飞臂摆动角度	±80°
平台摆动角度	±85°
H-尾摆	130mm
最大工作角度	3°
最大工作风速	12.5m/s
动力	
蓄电池	48V/310Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
驱动电机	3.3kw
举升电机	5kw
液压油箱	19L
轮胎型号	22x7x17.5/25.6x7x21
重量	
整机重量	7100kg

赫于声 · 锐于心 · 德于行